

Pulver Feuerlöscher Classic GX



Der Standard

Innenliegende Druckgasflasche

Sonderzubehör Fußring



Aufbau und Funktion

TOTAL Classic GX-Pulver-Feuerlöscher vereinigen die Vorzüge des Aufladegerätes mit beträchtlichen Platzvorteilen. So lassen sich die Geräte gut in Nischen installieren. Die Feuerlöscher arbeiten nach dem Prinzip des Aufladelöschers. Durch Betätigung des Schlagknopfes wird die Metallfolie der Druckgasflasche durchstoßen, so kann das Treibgas in den zunächst drucklosen Löschmittelbehälter einströmen. Das Gerät wird in wenigen Sekunden auf den erforderlichen Betriebsdruck aufgeladen. Auch Ungeübte können die GX-Pulver-Feuerlöscher schnell und sicher einsetzen. Der ergonomisch-logische Aufbau und die klare Auslöse-Symbolik garantieren dafür.


Schlauch und abstellbare Löschpistole

Der flexible Schlauch mit der abstellbaren Löschpistole ermöglicht zielgerechtes Vorgehen am Brandort und effizienten Einsatz des Löschmittels. Der drehbare Schlauchanschluß der Löschpistole garantiert eine optimale Handhabung für jeden Anwender.

Regelmäßige Instandhaltung

Um eine ständige Einsatzbereitschaft sicherzustellen ist eine regelmäßige Instandhaltung, längstens nach 2 Jahren, durch einen Sachkundigen durchzuführen. Bei hohen Brandrisiken oder starker Beanspruchung durch Umwelteinflüsse können kürzere Zeitabstände erforderlich sein.

TOTAL-Kundendiensttechniker sind entsprechend ausgebildet und verfügen über entsprechende Werkzeuge und Original-Ersatzteile.

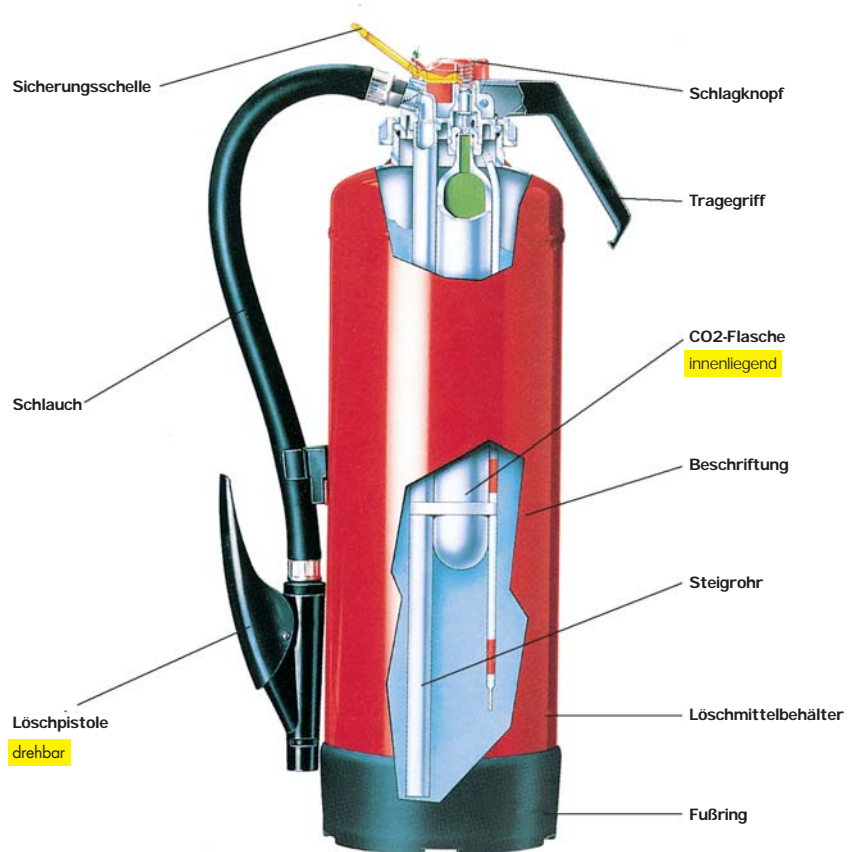

Löschleistung und Technische Daten

Typ Zulassung nach DIN EN 3	GX 6	GX 9	GX 12
Löschleistung in Brandklasse A	34	43	55
B	233	233	233
C	ja	ja	ja
Löschmitteleinheiten (LE)	10	12	15
Inhalt (kg)	6	9	12
Wurfweite ca. (m)	6	6	6
Spritzzeit ca. (s)	16	22	28
Arbeitstemperatur (°C)	-30 bis 60	-30 bis 60	-30 bis 60
Höhe x Breite (mm)	520 x 270	490 x 270	610 x 270
Gewicht (kg)	10,5	15	19,6
Artikelnummer	822087	822259	822089
Wandaufhänger Artikelnummer	622599	622599	622599
Sonderausstattung:			
Kfz-Aufhänger Artikelnummer	253274	254424	253814
Kunststoff-Fußring Artikelnummer	253646	253679	253679

Technische Änderungen vorbehalten



1. Sicherungsschelle herausziehen



2. Schlagknopf einschlagen



3. Löschpistole betätigen



TOTAL Feuerschutz GmbH
 Industriestraße 13 · 68526 Ladenburg
 Telefon (06203) 75-0 · Telefax 75-252
 E-Mail: total@tycoint.com
 Internet: www.TOTAL-Feuerschutz.de

TOTAL
 Sicherheit und Feuerschutz